



CLAMPER

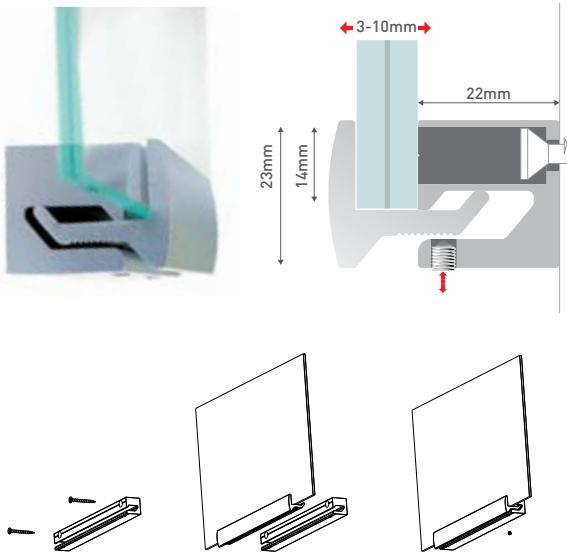

IT. distanziale special design con sistema ad incastro per montare la targa senza forarla. materiale: alluminio anodizzato color argento. fissaggio disponibile in diverse misure, utilizzabile come soluzione sia monofacciale che bifacciale. oltre al fissaggio, proponiamo pannelli in vetro temperato nei formati più diffusi.

DE. variables klemmsystem ohne bohrung - sie können ein profil wandmontieren, das zweite einhaken und dann das paneel auflegen und mit madenschrauben fixieren. paneele diverser stärken werden ohnen bohrung sicher befestigt. material: silber eloxiertes aluminium

FR. distanceur de design spécial, avec système de serrage pour le montage de panneaux non forés. matériau: aluminium anodisé de couleur argentée. support de fixation disponible en différentes dimensions, utilisable comme solution mono et biface. nous proposons, en outre, des panneaux en verre tempéré, dans les formats les plus courants.

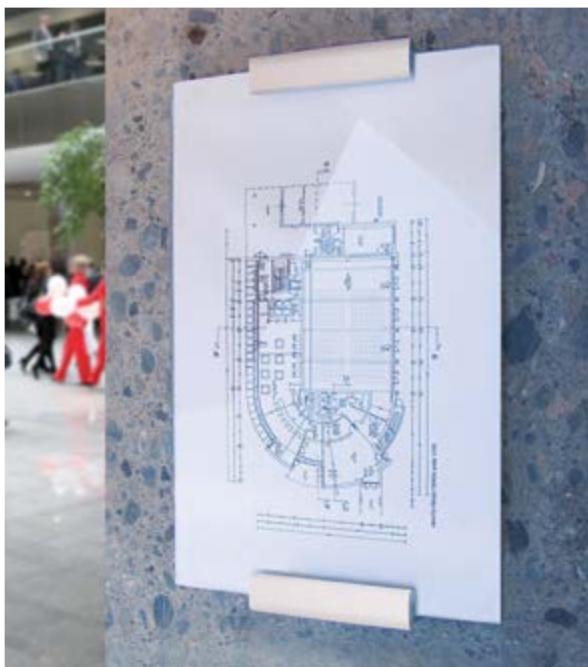


A	CLAMPER	lengtht
1	FCL60	60mm
2	FCL100	100mm
3	FCL200	200mm
4	FCL300	300mm
5	FCL400	400mm
6	FCL600	600mm
7	FCL900	900mm
8	FCL2000*	2000mm

A	CLAMPER	lengtht
9	FCL25	25mm



CLAMPER SUPPORT



IT. pratico accessorio per rendere ancora più libero e personalizzabile il fissaggio di targhe e pannelli a parete con clamper. se nel metodo classico di applicazione clamper viene applicato lungo il lato inferiore della targa, i grani di clamper support consentono di posizionare il profilo lateralmente o lungo il lato superiore di essa.

DE. praktisches zubehör um die wandbefestigung der paneele mit clamper noch freier und personalisierbar gestalten zu können. bei der klassischen montage wird das clamper profil an der unteren seite des paneels befestigt. die clamper support schrauben ermöglichen es das clamper profil seitlich oder an der oberen seite zu befestigen.

FR. pratique accessoire rendant encore plus libre et personnalisable, la fixation de plaques murales avec clamper. alors qu'avec la méthode classique, clamper est fixé sur le côté inférieur de la plaque; avec les vis clamper support, clamper peut être positionné latéralement ou sur le côté supérieur de la plaque.



CHARACTERISTICS	PACKING UNIT	A CLAMPER SUPPORT			
		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>FCL02AL</td> <td>clamper support</td> </tr> </table>	1	FCL02AL	clamper support
1	FCL02AL	clamper support			